

# FLUIDRA




---

## POOLTAK

Stilrent och enkelt

# ULTRA

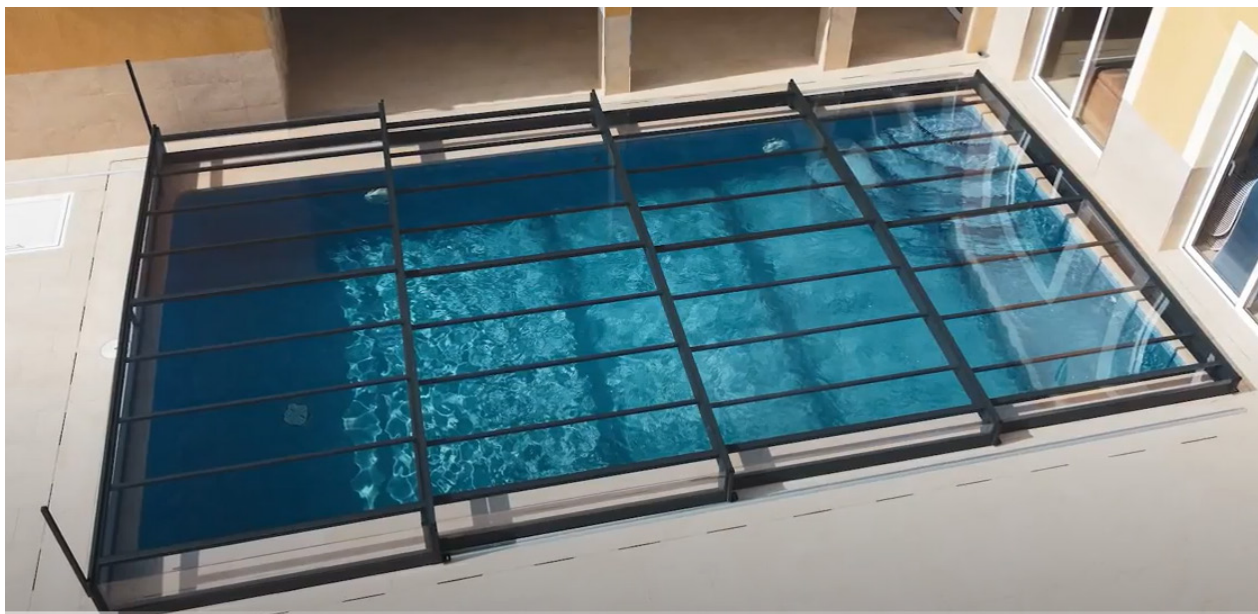

## Säkerhet, design och komfort.

- Nytt och modernt pooltak med kompakt design.
- Endast en skena på ena sidan, levereras med något längre skena för att kunna skjuta bort pooltaket hela vägen.
- Fällbara räcken för enkel öppning och stängning av poolen.
- Levereras färdigmonterat.
- Finns i fyra storlekar med möjlighet för måttbeställning.
- Klarplast PC (polycarbonate) med dubbelsidigt UV skydd och med 4 mm tjocklek.
- Sidoskjutdörr kan installeras i den högsta modulen för att göra det möjligt att komma in i poolen utan att flytta taket (tillval).
- Vind- och snölast i enlighet med Standard NF P 90-309. Snö: 45 kg/m<sup>2</sup> Vind: 25 m/s

## VEGAMETAL

Vegametal är ett spanskt familjeföretag i andra generationen som har tillverkat olika skydd och pooltak för simbassänger i över 50 år. Tack vare deras långa erfarenhet och innovativa arbetssätt har de lyckats skapa den senaste generationens produkter.

På Vegametal bryr man sig om komfort och säkerhet. Därför ser man till att poolskydden är tillverkade av de bästa materialerna för att skydda mot ogynnsamma väderförhållanden och oönskade element. Förutom att vara tillverkade av material av högsta kvalitet har Vegametals höljen utformats på ett mästertligt sätt för att diskret smälta in i omgivningen. Ultra är konstruerat och tillverkat i enlighet med riktlinjerna för standarden NF P 90-309, som är den enda standarden i Europa som gäller för poolskydd till simbassänger. Denna standard avser säkerheten hos poolskydd för att förhindra att barn under 5 år får tillträde till inhägnaden. Alla stängningselement är dubbelverkande eller sitter på en höjd som överstiger 1,60 m.

Utöver detta är konstruktionen tillverkad enligt riktlinjerna i standarden UNE-EN 1090 (CE-märkning för konstruktionen). De strukturella beräkningarna är baserade på Eurocode 9 och de tillämpade belastningarna är baserade på Eurocode 1.

Ultra har manuell öppning och stängning för enkel användning. Pooltaket har EN skena på ena sidan av den modul som färdas längst. Efter att ha lossat knopparna som håller fast modulen i fästena i marken, flyttas den modul som vilar på skenan för att öppna eller stänga det teleskopiska skyddet. Modulerna är kopplade till varandra så att en modul drar med sig nästa och så vidare.

## MODELL

ULTRA	3 x 6	3,5 x 7	4 x 8	4 x 10	Måttbeställning
Art. Nr	76670	76672	76618	76619	-

## BESKRIVNING


ULTRA	3 x 6	3,5 x 7	4 x 8	4 x 10	Måttbeställning
Profiler	78/52 mm profiler mattlackerade i grått (RAL9019*)				
Skena	1 skena; 15mm hög, korrosionsbeständig aluminiumskena 6063, rundad form.				
Paneler	Polykarbonat				
Belastning	Vind- och snölast i enlighet med Standard NF P 90-309. Snö: 45 kg/m <sup>2</sup> Vind: 25 m/s				
Låsanordning	Knopp + metallplugg; Hälften av knapparna är försedda med nyckel, behövs för att frigöra knoppen från metallpluggen, enlighet med kraven i standarden NFP-90 309				
Garanti Aluminiumkonstruktion	5 år mot rostangrepp på konstruktionen				
Garanti Lackerad aluminium	3 år mot missfärgning och färgavlossning				
Garanti övrigt	Skruvvar, hårdvara (hjul, bultar etc.), gummi och silikon (mot naturligt slitage); 2 år				

\* Pooltaket kan beställas i en annan färg från RAL-kartan.

## DIMENSIONER

ULTRA	3 x 6	3,5 x 7	4 x 8	4 x 10	Måttbeställning
Moduler	3	4	4	5	2 - 7
Längd (m)	6.39 m	7.40 m	8.50 m	10.62 m	max 14.83 m
Invändig bredd (m)	3.60 m	4.25 m	4.75 m	4.75 m	-
Utvändig bredd (m)	4.21 m	4.91 m	5.38 m	5.63 m	max 6 m
Nockhöjd (m)	0.46 m	0.55 m	0.55 m	0.65 m	-
Lägsta punkt	20 cm				


För ett pooltak med standardmättet 4x8m blir det följande bredd- och höjdmått:

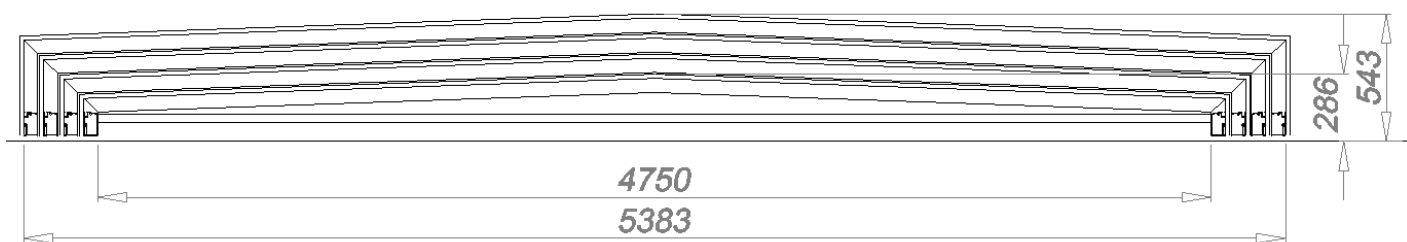

## LEVERANS

Levereras färdigmonterat, enkel installation.



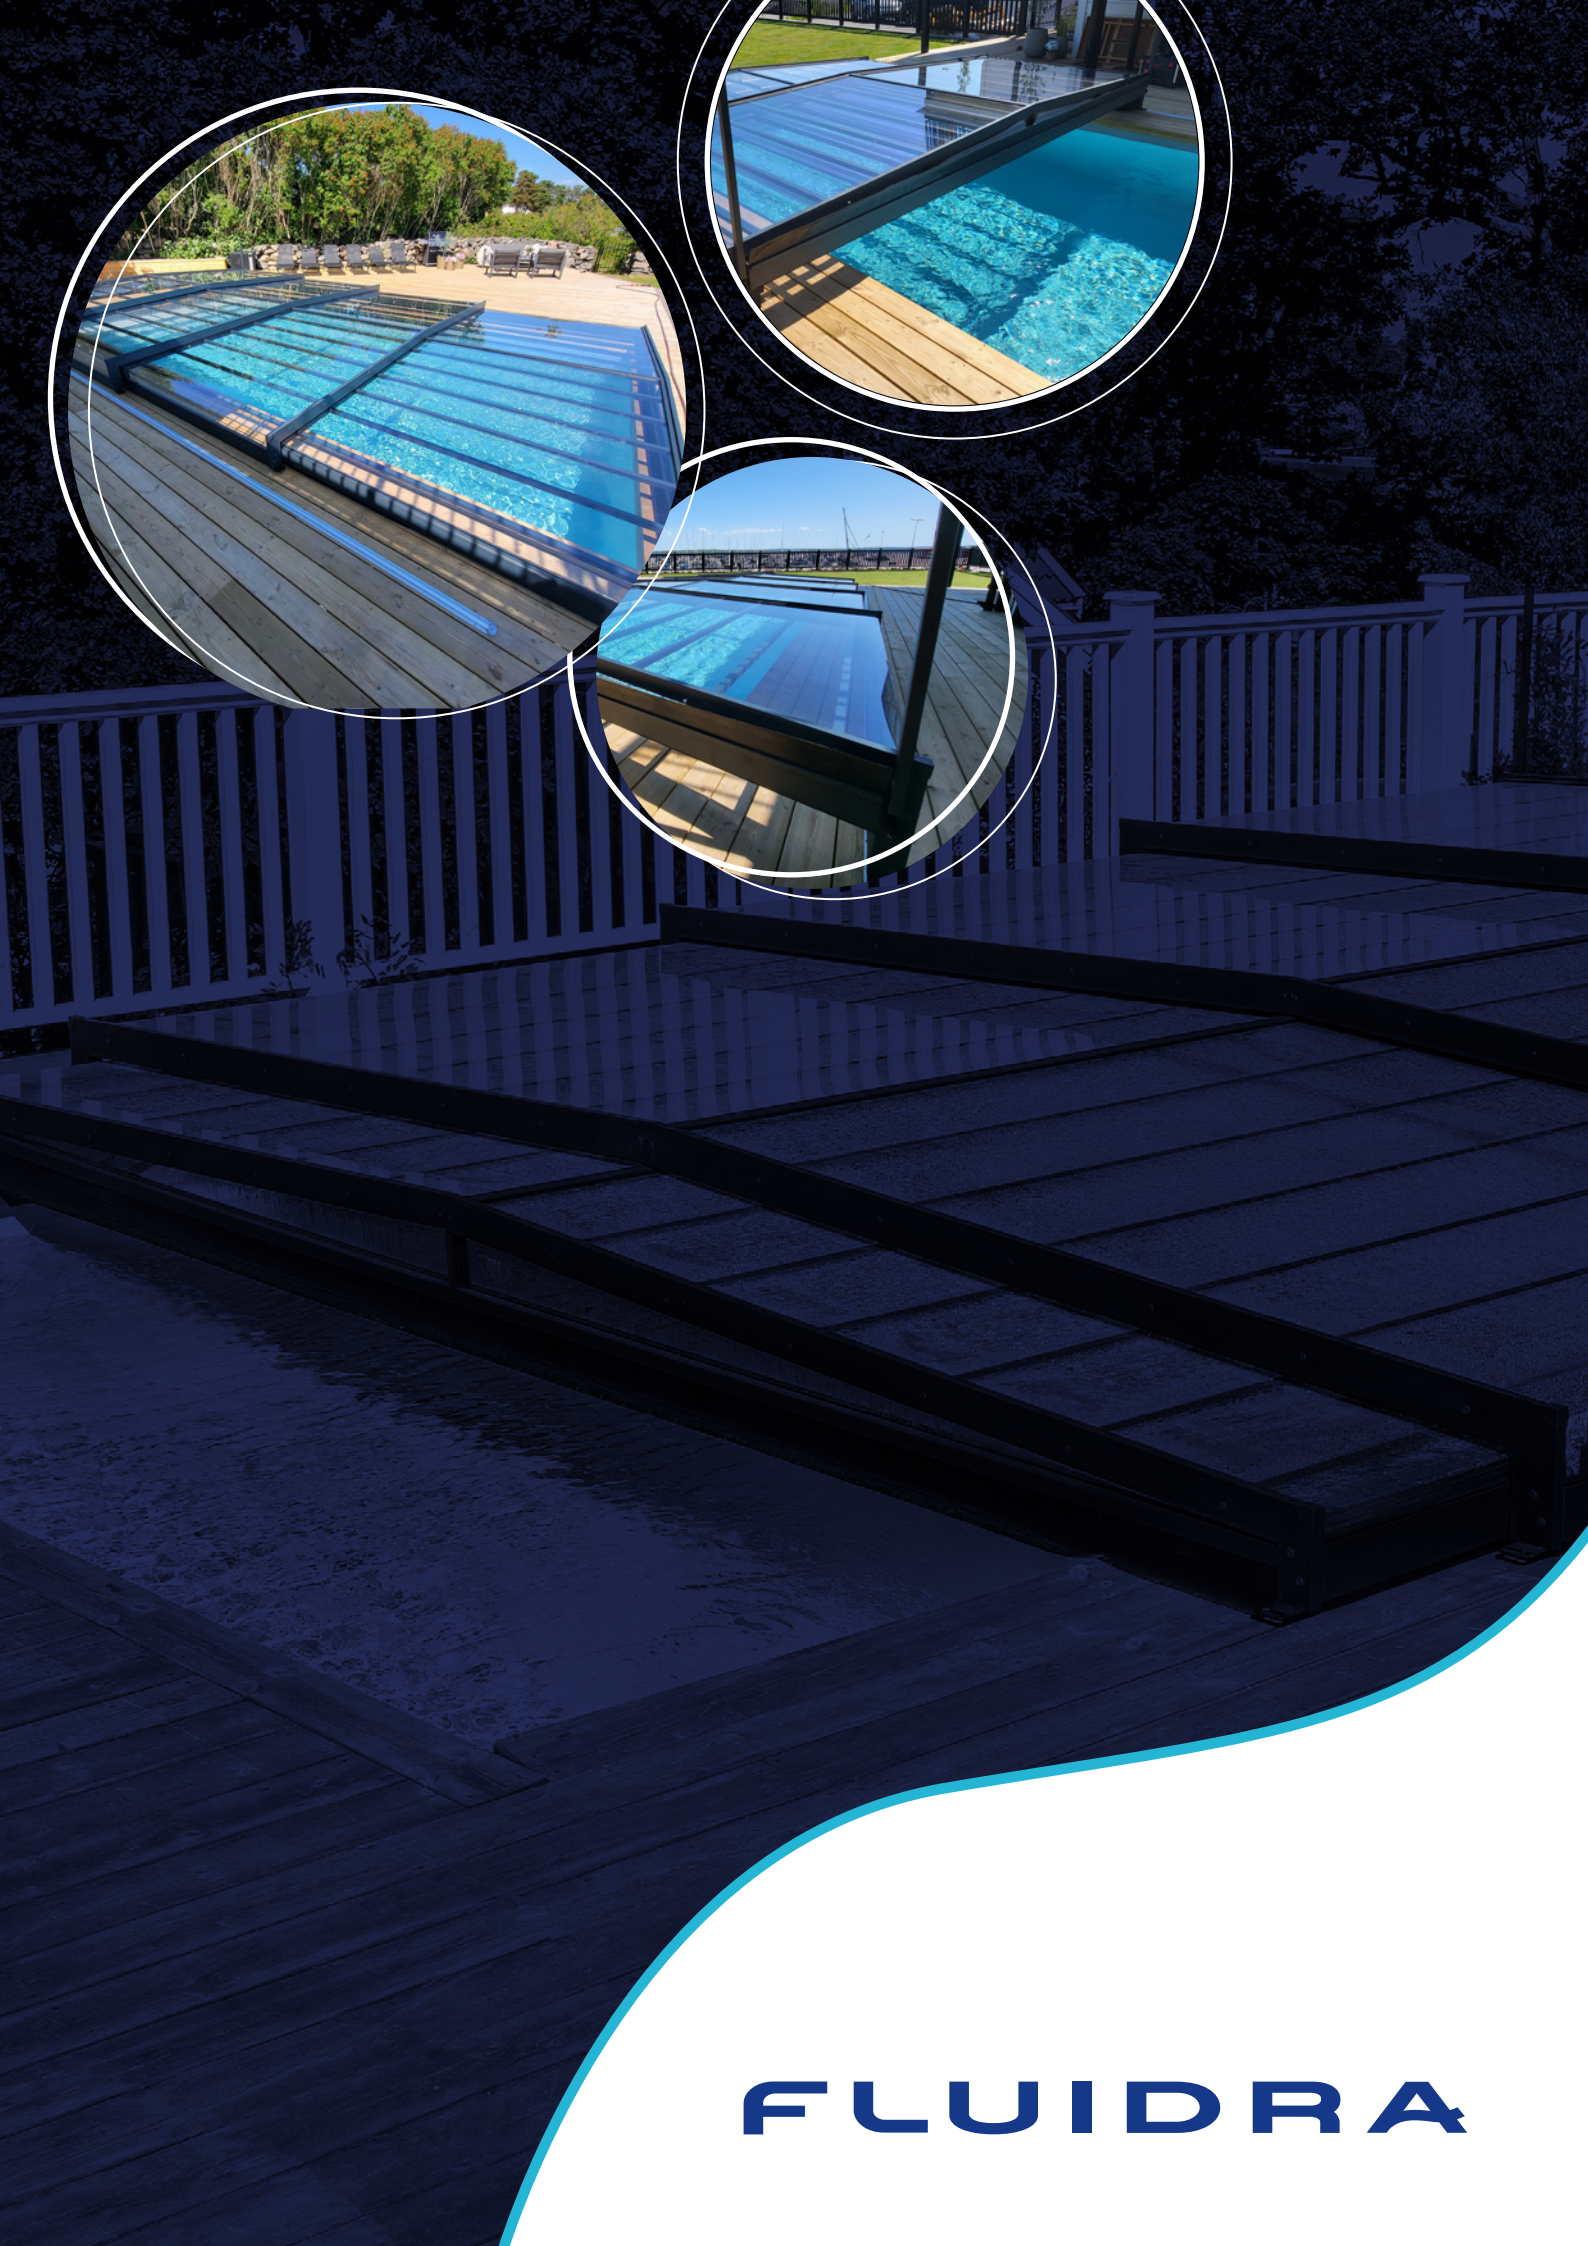

**FLUIDRA**